

TREE TRANSPLANTING





AĞAÇ SÖKME MAKİNASI



KADEME.COM.TR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL FEATURES

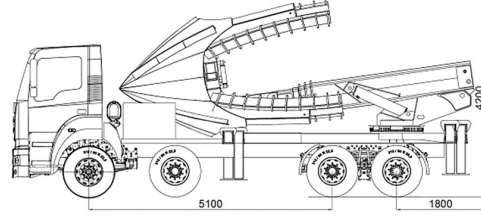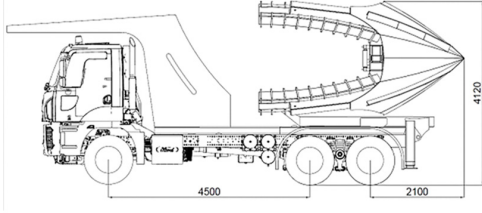

KADEME 230 AĞAÇ SÖKME MAKİNASI TREE TRANSPLANTING

Kademe 230 ağaç sökme-dikme makinası büyük ağaçların taşınması için en çok tercih edilen modeldir. Kamyon üstüne monte edilerek veya ekskavatör, beko loader ucuna aparat olarak kullanılabilir. Daha hassas kontrol için oransal uzaktan kumandalı sistemin kullanılması önerilmektedir. Ağaçla birlikte seyir halindeyken daha düşük yüksekliğe sahip olabilmesi için alçak kabinli kamyon tavsiye edilir.

KDM 230, tree transplanter is most popular model for large tree movers. It can be truck mounted or attached to payload or excavator. We offer optional fully proportional remote control system for precise control. We advice lower truck caps to minimize the crown of tree.

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--|-----------|
| Gövde Çapı / Maximum Trunk Diameter | 30 cm |
| Kök Topu Çapı / Maximum Root Ball Diameter | 230 cm |
| Kök Topu Derinliği / Root Ball Depth | 155 cm |
| Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure | 230 bar |
| Hidrolik Debi / Hydraulic Flow Rate | 84 lpm |
| Araç Genişliği / Vehicle Width | 255 cm |
| Araç Yüksekliği / Vehicle Height | 412 cm |
| Üst Yapı Ağırlığı / Weight Of Transplanter | 8.800 kg. |
| Su Tankı / Water Tank Capacity | 1.500 lt. |
| Hidrolik Yağ Tankı / Hydraulic Oil Tank | 200 lt. |

KADEME 230D AĞAÇ SÖKME MAKİNASI TREE TRANSPLANTING

Kademe 230D ağaç sökme-dikme makinası, çember dişli sayesinde çok daha geniş çalışma alanında işlem gerçekleştirebilmektedir. Büyük ağaçların taşınması için tercih edilen modeldir. Mükemmel bir fidanlık kazıcısıdır. Kamyon üstüne monte edilerek kullanılabilir. Daha hassas kontrol için oransal uzaktan kumandalı sistemin kullanılması önerilmektedir.

KDM 230D tree transporter with help of ring gear it can operate in a match larger working space. This model is preferred mainly to transport big trees. It's perfect for nursery digger. It can be truck mounted. For more sensitive control we advice to usefully proportional remote control

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL INFORMATION

| | |
|--|----------------|
| Gövde Çapı / Maximum Trunk Diameter | 30 cm |
| Kök Topu Çapı / Maximum Root Ball Diameter | 230 cm |
| Kök Topu Derinliği / Root Ball Depth | 155 cm |
| Çalışma Basıncı / Maximum Working Pressure | 280 bar |
| Hidrolik Debi / Hydraulic Flow Rate | 84 lpm |
| Araç Genişliği / Width Closed For Transporting | 255 cm |
| Araç Yüksekliği / Height Of Transplanter | 412 cm |
| Üst Yapı Ağırlığı / Weight Of Transplanter | 16.000 kg. |
| Su Tankı / Water Tank Capacity | 1.500 lt. |
| Hidrolik Yağ Tankı / Hydraulic Oil Tank | 240 lt. |
| Çalışma Yarıçapı / Working Radius | 600 cm |
| Dönüş Açısı / Turning Radius | Sonsuz Endless |

| | Ağaç Gövde Çapı Tree size (cm) | Kök Topu Genişliği Ball diameter (cm) | Kazma Derinliği Digging depth (cm) | Sökme Basıncı Water pressure (bar) | Su Tankı Water tank (lt) |
|-----------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| KDM - 50 | 6 | 50 | 45 | 180 | *** |
| KDM - 65 | 8 | 65 | 55 | 180 | *** |
| KDM - 85 | 10 | 85 | 65 | 200 | *** |
| KDM - 100 | 13 | 100 | 80 | 200 | *** |
| KDM - 125 | 16 | 125 | 100 | 200 | *** |
| KDM - 150 | 18 | 150 | 115 | 220 | 750 |
| KDM - 175 | 22 | 175 | 133 | 220 | 1000 |
| KDM - 200 | 26 | 200 | 150 | 220 | 1250 |
| KDM - 230 | 30 | 230 | 175 | 220 | 1500 |

