


# Ural Kamyonla Çekilir Tip Ural Truck Towed Sweeper



## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

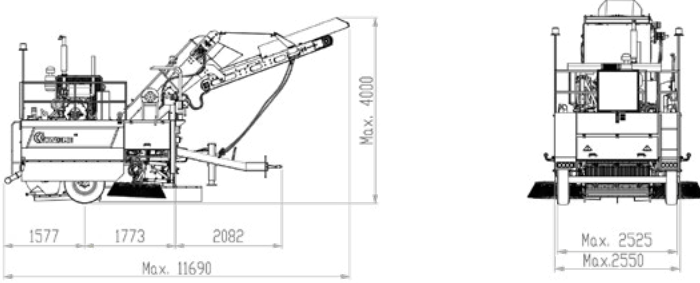

### GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Lastik Ölçüsü / Tire Size	215 / 75R 17,5
Süpürme Hızı / Sweeping Speed	0,5 - 20 km/h
Süpürme Geniřliđi / Sweeping Width	3.000 - 3.500 mm
Süpürme Kapasitesi / Sweeping Capacity	64.000 m <sup>2</sup>
Makine Uzunluđu / Machine Length	6.880 mm
Makine Geniřliđi / Machine Width	3.000 mm
Makine Uzunluđu / Machine Height	3.385 mm
Bořaltma Yüksekliđi / Discharge Height	3.300 - 3.500 mm
Toplam Boř Ađırlık / Net Weight	4.000 kg
Maksimum Tařıma Hızı Maximum Transportation Speed	40 km/h
Hava Filtresi / Air Filter	Kuru Tip / Dry Type
Aks / Axle Shaft	Fren Sistemi Yok / No Breaking System

Süspansiyon / Suspension	Süspansiyon Sistemi Yok / No Suspension System
Çeki Demiri / Towbar	Süpürge Bađlantısını Kesmek İin Hidrolik Yukarı/Ařađı Kumandalı Hydraulic Operated Up/Down For Disconnection Of Sweepers
Besleme / Feeding in Screw	Hidrolik / Hydraulic Drive
Konveyör / Conveyor	Sonsuz Kauuk Kayıř, 700Mm Geniřlik Rubber Belt With Ribs, Width 700mm
	elikten Yapılmıř Konveyör / Conveyor Made Of Steel
	Deđiřken Konveyör Hızı / Variable Speed Conveyor

### SÜPÜRME EKİPMANLARI / SWEEPING EQUIPMENTS

Yan Fıra / Side Brush	Ø 1.000 Mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-150 Dev/Min Arası Manuel Devir Ayarlı Hydraulic Engine Driven 0-150 Working Speed
Arka Fıra Yarıapı / Rear Brush Semi Diameter	Ø 900 Mm - Hidrolik Motor Tahrikli 0-200 Dev/Min Arası Manuel Devir Ayarlı Hydraulic Engine Driven 0-200 Working Speed
Arka Fıra Uzunluđu / Rear Brush Length	1.140 mm
Nozul Sayısı / Number Of Water Nozzle	12
Sulama Pompası / Water Pump	20 lt. / Min. (Max. 100 Bar)

### KABİN - KONTROL PANELİ / CABIN - CONTROL PANEL

Kolay Kullanımlı Kabinini Uzaktan Kumanda / Comfortable Remote Control From Driver's Cab
Iřık Ama/Kapama Düđmesi / Light Switch On/Off Button
Motor Start/Stop Düđmesi / Engine Start/Stop Button
Süpürme Ama/Kapama Düđmesi / Sweeping Start/Stop Button

### KAPASİTE BİLGİLERİ / CAPACITY INFORMATION

Su Tankı / Water Tank	1.250 lt.
Hidrolik Tankı / Hydraulic Tank	189 lt.
Yakıt Tankı / Fuel Tank	205 lt.

### MOTOR BİLGİSİ / ENGINE INFORMATION

Marka - Model / Brand - Model	3,9 lt. 4 Silindir Su Sođutmalı Tümosan Dizel Motor 3,9 lt 4 Cylinder Water Cooled Tümosan Diesel Engine
Gü / Power	95 hp / 70 kW @ 2.300 rpm
Tork / Torque	365 Nm @ 1.500 rpm
Emisyon / Emission	EPA Tier 3 and EU Stage 3A
alıřma Devri / Engine Speed	1.500 - 1.600 rpm

### ELEVATÖR / ELEVATOR

Elevatör Kayıř Sayısı / Number of Elevator Belts	3 Adet řerit Diřli Lastik Kayıř / 3 Strip Toothed Rubber Belts
Elevatör Kazıyıcı Sayısı Number of Elevator Scrapers	22 Adet Kolay Deđiřtirilebilen Kauuk Kazıyıcı / 22 Pieces Rubber Scrapers
Tařıma Kayıř Geniřliđi / Width of Transport Belt	700 mm
Elevatör Kayıř Uzunluđu Length of The Elevator Belt	3.510 mm

